




EMİŞ FİLTRESİ

SUCTION FILTER

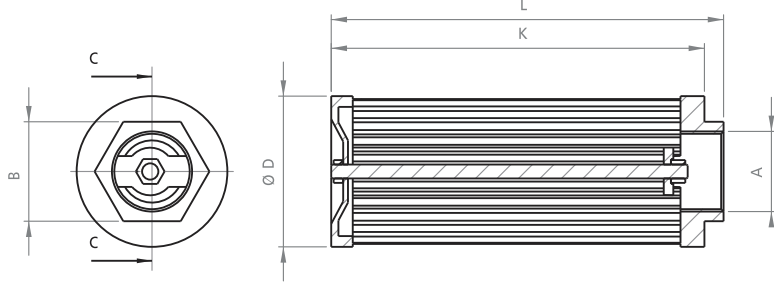

KESİT(SECT.) G-C

EBAT (LT/MIN) SIZE	A	B	ØD	K	L
EF 5	1/4"	16	30	74	82
EF 15	1"	42	61	68	78
EF 25	1"	42	61	104	114
EF 45	1"	42	61	150	160
EF 65	1-1/2"	59	82	127	131
EF 90	1-1/2"	59	82	164	174
EF 125	1-1/2"	59	82	209	219
EF 180	1-1/2"	76	82	248	258
EF 225	2 2-1/2"	81	130	162	172
EF 300	2 2-1/2"	81	130	198	208
EF 500	2 2-1/2"	81	130	253	263
EF 750	3 - 4	106	180	247	263
EF 1400	3 - 4	106	180	496	512

GENEL ÖZELLİKLER

Gövde	Alüminyum Başlık, krom filtre malzemesi, sac metal kaplama M6 vida
Yapıştırıcı	Yapışkan Poliüretan
Çalışma Sıcaklığı	100 °C
Akışkan	Mineral Yağ
Akış Oranı	1400 lt/min
Filtrasyon Aralığı	125 g
Bağlantı ölçüsü	G1/4" - G1/2" - G1" - G1 - 1/2" - G2" - G3
İç Taraf	Galvanizli Sac

GENERAL SPECIFICATIONS

Trunk	Aluminium cap, filtre material chromed, M6 screw
Splicer	Stick - on
Ambient temperature	100 °C
Fluid	Mineral oil
Flow rate	1400 lt/min
Filtration Interval	125 g
Mounting dimension	G1/4" - G1/2" - G1" - G1 - 1/2" - G2" - G3
Inside	Galvanized sheet